


Dispositivo di centraggio ed aggancio (Sub-level) DCALxV Locking and holes centring device (Sub level) DCA63LxV

Caratteristiche principali:

- Fianchetti in acciaio
- Gancio ruotabile a step di 90°
- Posizione di chiusura variabile fino a 3 mm
- Ganci, perni di centraggio
(\varnothing min. 20 mm ÷ \varnothing max. 40 mm altezza max. 5 volte il \varnothing)
e tasselli realizzati a disegno del cliente
- 2 possibilità di staffaggio (fronte e retro)
- Cilindro pneumatico piatto alesaggio 63 mm
con 4 fori di connessione G1/4"
- Finecorsa induttivo: 3 LED, connessione M12x1
- Riparo scorrevole anti-sfridi

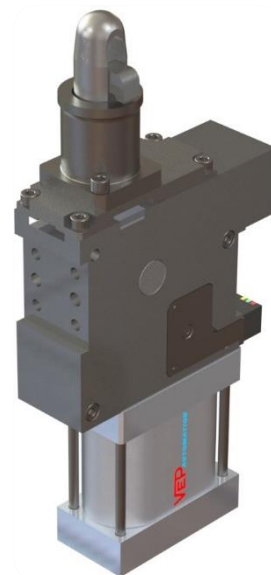

Main characteristics:

- Steel flanks
- Hook rotatable in 90° steps
- Variable clamping position until to 3 mm
- Customized hooks, locator pins
(min. \varnothing 20 mm – max. \varnothing 40 mm max. height 5 times
the \varnothing of the pin) and top plates
- 2 mounting areas (front and rear)
- Flat pneumatic cylinder bore 63 mm
with 4 feeding ports G1/4"
- Inductive proximity switch: 3 LEDS, connection M12x1
- Flowing weld splashes protection



[PDF](#)



[3D Step](#)






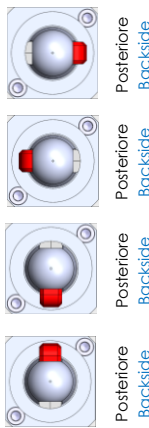
[Index](#)

Indice.

Index.


Pagina Page	Descrizione Description	
1	Caratteristiche principali Main characteristics	
2	Codice d'ordine Ordering example	
3	Pagina dimensionale Dimensional page	DCA63L...V-...
4	Diagrammi / Schema finecorsa induttivo Diagram / Diagram for inductive proximity switch Schema pneumatico / Consumo d'aria Pneumatic diagram / Air consumption	
5	Descrizione trattamenti Treatments description	
6	Ricambi / Numero di disegno di riferimento Spare parts / Drawing reference number	
7	Note / Notes	

Codice d'ordine.
Ordering example.

DCA63L	A	V	-	I	-	00000	-	STD
<p>Modello ed alesaggio cilindro: Type and cylinder bore:</p> <p>DCA63L dispositivo di centraggio e aggancio con cilindro pneumatico alesaggio 63 mm; <i>locking and holes centering device with pneumatic cylinder bore 63 mm</i></p> 						<p>Finecorsa: Proximity switch:</p> <p>X: senza finecorsa <i>without proximity switch</i></p> <p>I: finecorsa induttivo P+F con LED rosso <i>proximity switch P+F with red LED</i></p> <p>W: finecorsa induttivo P+F con LED bianco (normative Porsche) <i>proximity switch P+F with white LED (Porsche normative)</i></p> 		
								<p>Numero di disegno di riferimento: Codice VEP comprendente i riferimenti del cliente per la costruzione del gancio, del perno di centraggio e delle piastre di spessoramento Drawing reference number: <i>VEP code with client references to build the hook, the locator pin and the thickness plates.</i></p> 
<p>Posizione di bloccaggio: Clamping position:</p> <p>A: Posteriore <i>Back position</i></p> <p>B: Anteriore <i>Front position</i></p> <p>C: Sinistra <i>Left</i></p> <p>D: Destra <i>Right</i></p> 								
<p>Modello: Type:</p> <p>V: bloccaggio variabile <i>clamping compensation</i></p> <p><u>N.B.: posizione di chiusura variabile di 3 mm</u> <u><i>NOTE: variable clamping position up to 3 mm</i></u></p>						<p>Tipologia perno di centraggio: Type of locator pin:</p> <p>XXX: senza perno di centraggio <i>without locator pin</i></p> <p>NT3: perno di centraggio con trattamento NT3 <i>locator pin with NT3 treatment</i></p> <p>STD: perno di centraggio standard <i>standard locator pin</i></p> <p>WCC: perno di centraggio con trattamento WC/C <i>standard locator pin with WC/C treatment</i></p> <p>DLC: perno di centraggio con trattamento DLC <i>locator pin with DLC treatment</i></p> <p>Per maggiori informazioni consultare pagina 5 <i>For more information see page 5</i></p>		

DCA63LA-V-I - 00000 XXX

Sub-Level, D.63, variabilità bloccaggio 3mm, bloccaggio post.
Sub-Level, D.63, 3mm clamping comp., back clamping pos.

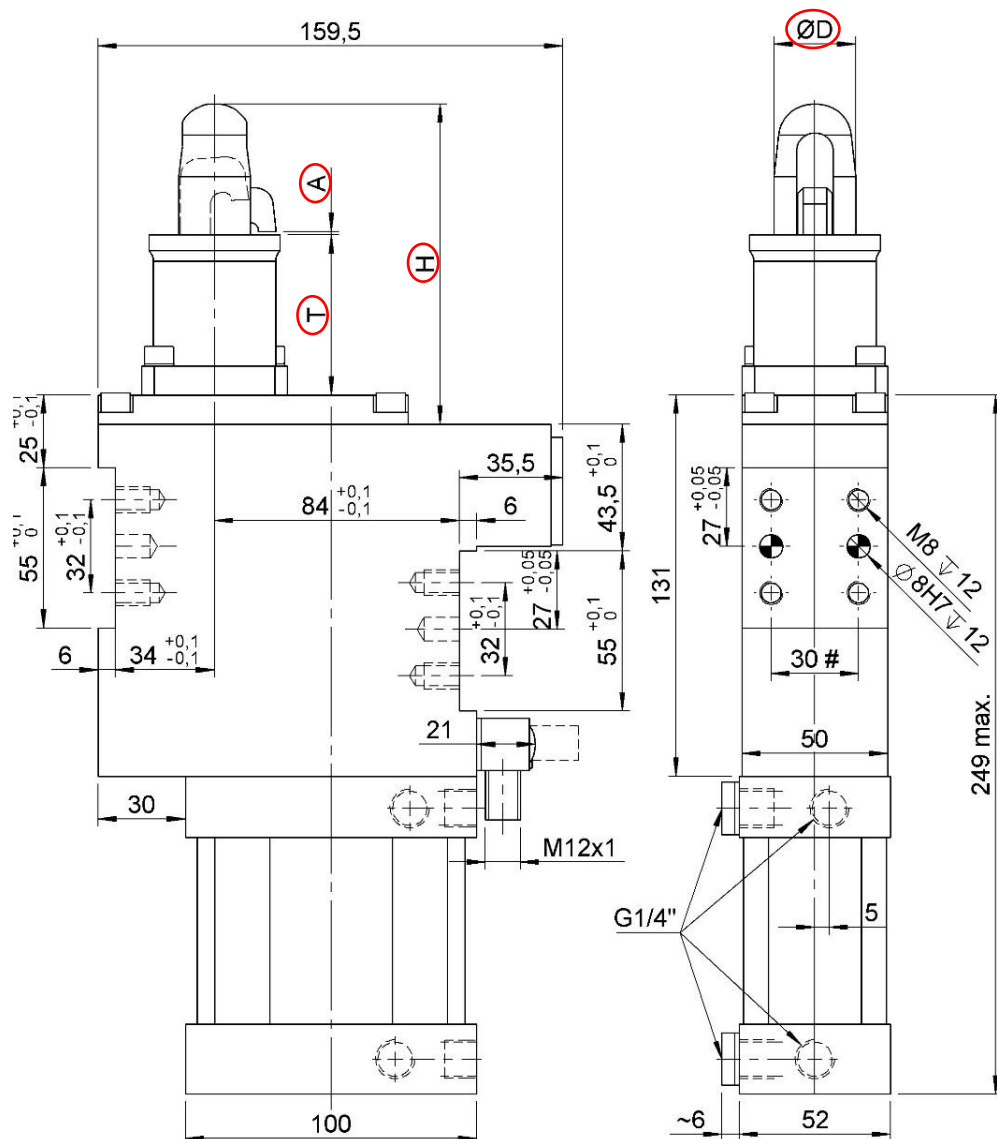


ØD: Ømin. 20 mm ÷ Ømax. 40 mm.
Ømin. 20 mm ÷ Ømax. 40 mm.
H: max. n.5 x ØD
max. n.5 x ØD
T: altezza tassello
support height
A: spessore di bloccaggio (variabile fino a +3 mm)
clamping thickness (variable until to +3 mm)

#Tolleranze: fori spina ± 0.02 , fori filettati ± 0.1
#Tolerances: dowel holes ± 0.02 , screw holes ± 0.1

Modello Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Forza di chiusura Clamping force	Peso Weight	Pressione d'esercizio Working pressure	Momento di ritegno Holding moment
	[mm]	[daN]	[Kg]	[bar]	[daN]
DCA63LAV...	63	200 (A) – 280 (A+3)	~ 7	5 – 8	330


Sub-Level, D.63, variabilità bloccaggio 3mm, bloccaggio ant.
Sub-Level, D.63, 3mm clamping comp., front clamping pos.

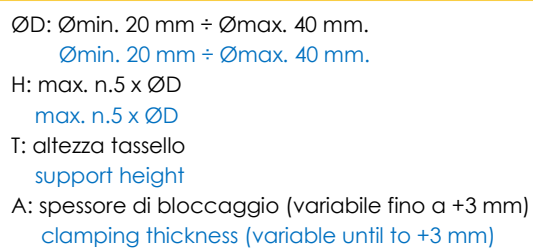

#Tolerances: dowel holes ± 0.02 , screw holes ± 0.1

2024-11

Sub-Level, D. 63, variabilità bloccaggio 3mm, bloccaggio sx.
Sub-Level, D. 63, 3mm clamping comp., left clamping pos.

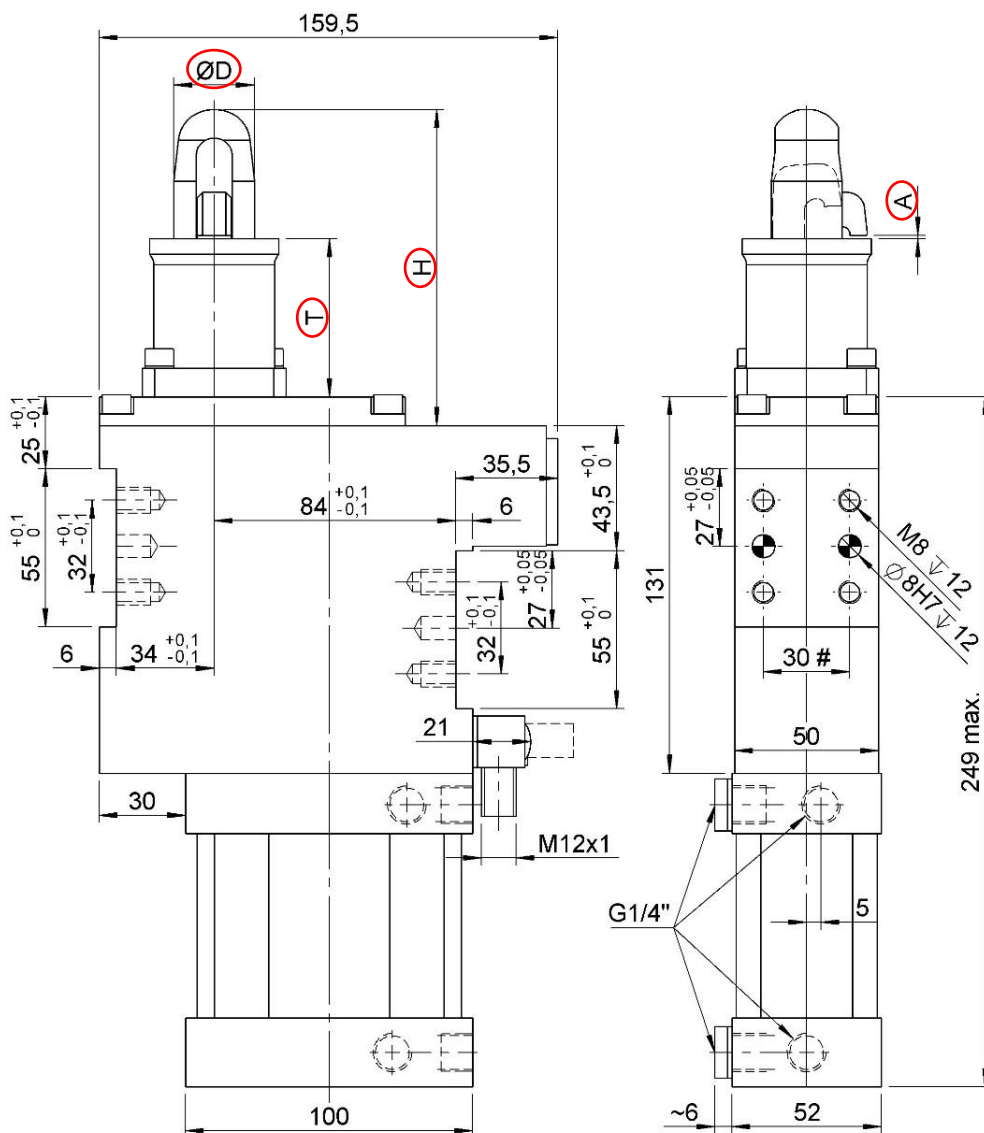

ØD: Ømin. 20 mm ÷ Ømax. 40 mm.

Ømin. 20 mm ÷ Ømax. 40 mm.

H: max. n.5 x ØD

max. n.5 x ØD

T: altezza tassello

support height

A: spessore di bloccaggio (variabile fino a +3 mm)

clamping thickness (variable until to +3 mm)


#Tolleranze: fori spina ± 0.02 , fori filettati ± 0.1

#Tolerances: dowel holes ± 0.02 , screw holes ± 0.1

Modello Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Forza di chiusura Clamping force	Peso Weight	Pressione d'esercizio Working pressure	Momento di ritegno Holding moment
	[mm]	[daN]	[Kg]	[bar]	[daN]
DCA63LCV...	63	200 (A) – 280 (A+3)	~ 7	5 – 8	330

DCA63LD-V-I - 00000 XXX

Sub-Level, D. 63, variabilità bloccaggio 3mm, bloccaggio dx.
Sub-Level, D. 63, 3mm clamping comp., right clamping pos.

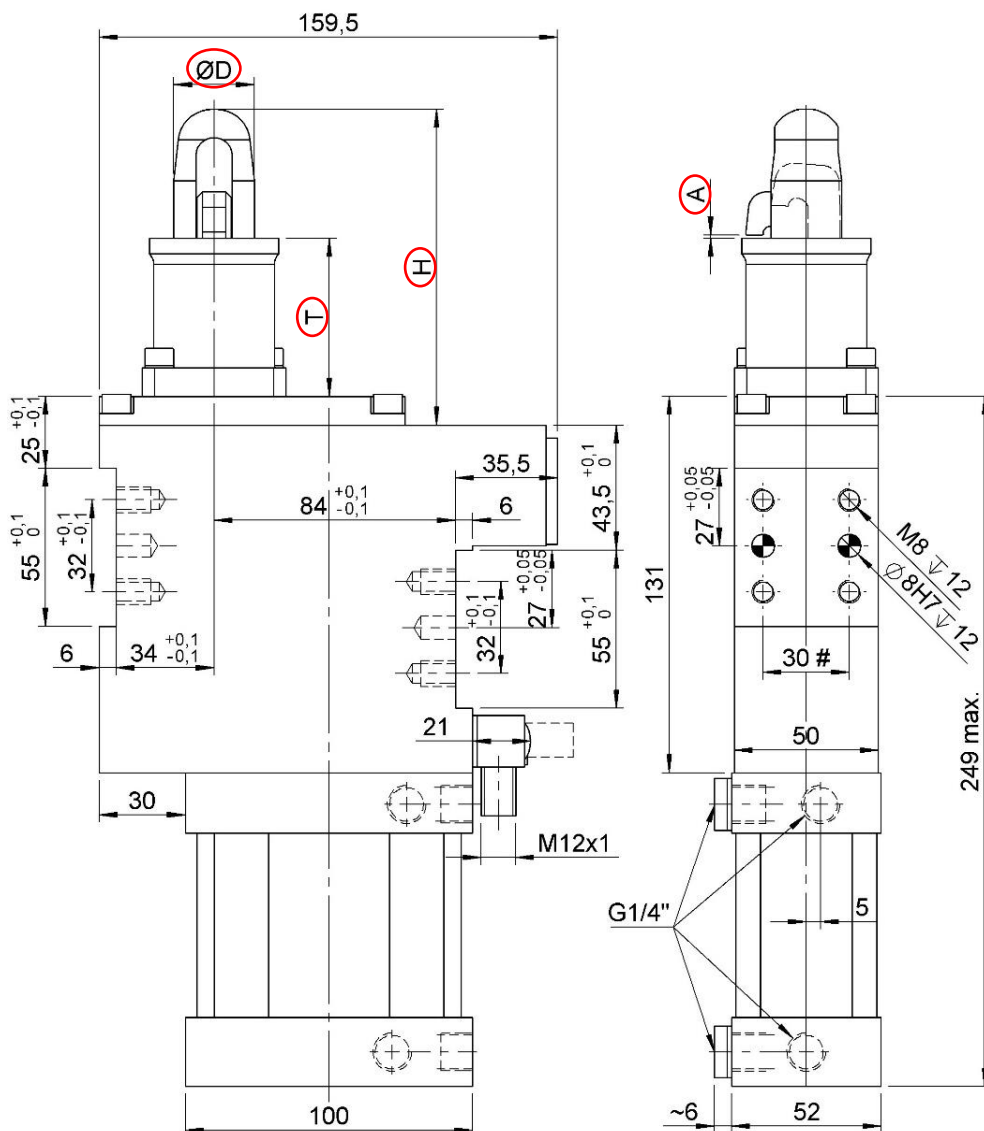

ØD: Ømin. 20 mm ÷ Ømax. 40 mm.

Ømin. 20 mm ÷ Ømax. 40 mm.

H: max. n.5 x ØD

max. n.5 x ØD

T: altezza tassello

support height

A: spessore di bloccaggio (variabile fino a +3 mm)

clamping thickness (variable until to +3 mm)

#Tolleranze: fori spina ± 0.02 , fori filettati ± 0.1

#Tolerances: dowel holes ± 0.02 , screw holes ± 0.1


Modello Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Forza di chiusura Clamping force	Peso Weight	Pressione d'esercizio Working pressure	Momento di ritegno Holding moment
	[mm]	[daN]	[Kg]	[bar]	[daN]
DCA63LDV...	63	200 (A) – 280 (A+3)	~ 7	5 – 8	330

Diagramma.

Diagram.

Diagramma di forza

Force diagram

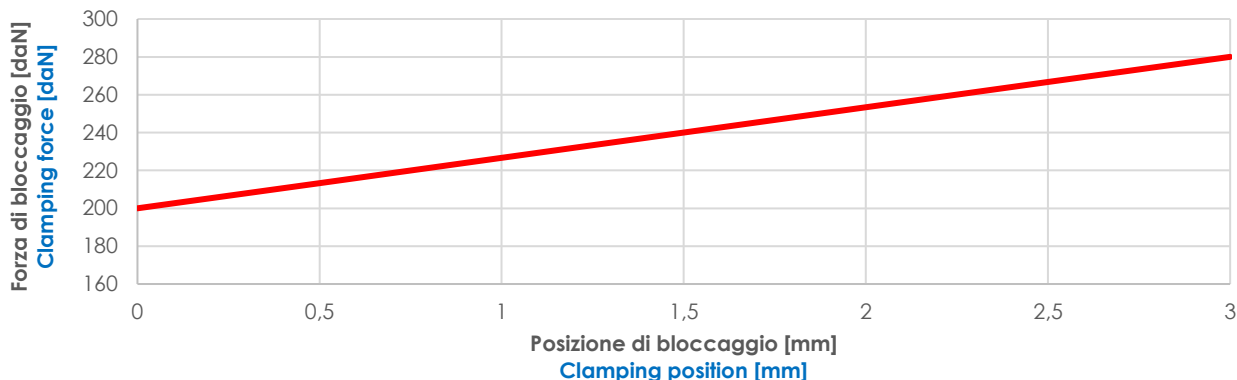

Schema Finecorsa induttivo

(cod. **06862/R/C** con LED rosso, **06862/W/C** con LED bianco).

Diagram for Inductive proximity switch



(cod. **06862/R/C** with red LED, **06862/W/C** with white LED).

Caratteristiche tecniche (P+F):

- Tipo di uscita: PNP;
- Tensione d'alimentazione: 10-30 VDC;
- Corrente max. di commutazione: 200 mA;
- Consumo di corrente: < 25 mA;
- Calo di tensione: <2 V
- Campo di temperatura: -25° / 70° C.

Technical data (P+F):

- Output type: PNP;
- Feeding voltage: 10-30 VDC;
- Max. commutating current: 200 mA;
- Power supply: < 25 mA;
- Voltage drop: < 2 V;
- Temperature range: -25° / 70° C.

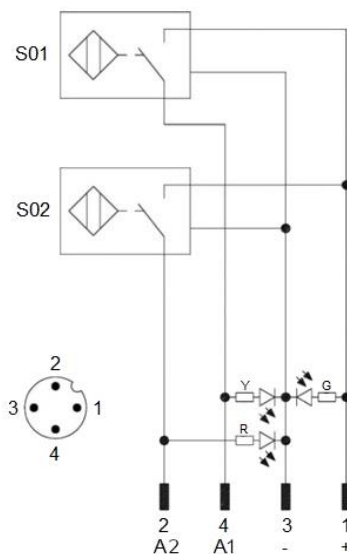

S01 = segnale d'apertura

S01 = opening signal

S02 = segnale di chiusura

S02 = closing signal

Y = LED giallo / yellow LED

G = LED verde / green LED

R = LED rosso / red LED

1 = filo marrone / brown wire

2 = filo nero / black wire


3 = filo blu / blue wire

4 = filo bianco / white wire

Schema pneumatico.

Pneumatic diagram.

Pressione d'esercizio Working pressure	Consumo d'aria (5 bar) Air consumption (5 bar)
[bar]	[l]
5 – 8	~ 1,4

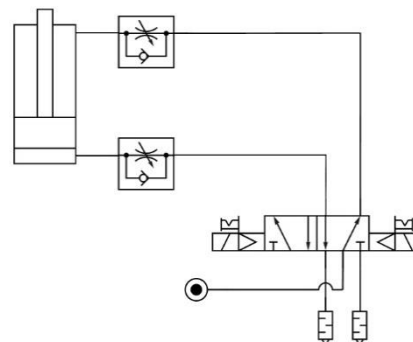

Descrizione trattamenti.

Treatments description.

NT3 (Nitrurazione)

Trattamento di nitrurazione NT3 con una durezza di HV1>600 (~ >55HRC) fino ad una profondità di 0,3mm, la quale crolla lasciando il materiale alla sua durezza naturale (HV~280). Il trattamento NT3 viene spesso consigliato su perni di ridotte dimensioni. Si presenta con un colore Grigio

NT3 (Nitriding)

Nitriding NT3 treatment has an hardness HV1> 600 (~ >55HRC) up to a depth of 0.3mm, then it collapses leaving the material to its natural hardness (HV~280). NT3 treatment is often recommended for small sizes locating pins. Its color is grey

STD (Opzione Standard)

Trattamento speciale di cementazione e tempra a bassa pressione + brunitura. Raggiunge una durezza di 58÷62 HRC fino ad una profondità di 0.5mm, che decresce progressivamente. Buona resistenza ai fenomeni di incisione. Si presenta con un colore Nero per la brunitura

STD (Standard Option)

Standard carburizing treatment + burnishing has an hardness of 58÷62 HRC up to a depth of 0.5mm, then it decreases progressively. Good resistance to nicking problems. Its color is black due to the burnishing

WCC (WC/C Carburo di Tungsteno)

Il rivestimento superficiale a base di carburo di tungsteno WCC si aggiunge al trattamento di Cementazione STD sopra descritto. Il trattamento WCC ha elevate caratteristiche di durezza (1000÷1500 HV 0,05) e uno spessore pari a 0,003mm.

Il rivestimento WCC (WC/C) è composto da carburo di tungsteno e carbonio amorfo: vanta una resistenza all'usura eccellente e un coefficiente di attrito ridotto. È ideale per ridurre grippaggi o altri fenomeni adesivi. Si presenta con un colore Antracite

WCC (WC/C Tungsten Carbide)

The surface coating based on tungsten carbide WCC is in addition to STD cementation treatment described above. The WCC treatment has high hardness characteristics (1000 ÷ 1500 HV 0.05) and a thickness of 0,003mm.

The WCC coating (WC/C) is composed of tungsten carbide and amorphous carbon. It has an excellent wear resistance and a reduced friction coefficient. It is ideal for reducing seizures or other adhesive phenomena. Its color is anthracite.

DLC (Diamond Like Carbon)

Il rivestimento superficiale a base di carbonio DLC si aggiunge al trattamento di Cementazione STD sopra descritto. Il trattamento DLC ha elevatissime caratteristiche di durezza (1500÷2500 HV 0,05) e uno spessore pari a 0,003mm.

Il rivestimento DLC è composto da carbonio sp2 (Grafite) e carbonio sp3 (Diamante). Vanta una altissima resistenza all'usura e un coefficiente di attrito bassissimo. È ideale per ridurre al minimo o eliminare problemi di abrasioni e grippaggi e fenomeni adesivi. Si presenta con un colore Nero Lucido

DLC (Diamond Like Carbon)








The surface coating carbon based DLC is in addition to STD cementation treatment described above. The DLC treatment has very high hardness characteristics (1500 ÷ 2500 HV 0.05) and a thickness of 0,003mm.

The DLC coating consists of carbon sp2 (graphite) and Carbon SP3 (diamond). It has very high wear resistance and a very low friction coefficient. It is ideal for minimizing or eliminating problems of abrasions and seizures and adhesive phenomena. Its color is shiny black.

- Per perni con diametro > 20mm è preferibile l'utilizzo della tipologia **STD/WCC/DLC**
For locator pins with diameter > 20 mm is preferred to use the type **STD/WCC/DLC**
- Per perni di diametro ≤ 20mm si garantisce la funzionalità del componente solamente scegliendo la tipologia **NT3**
For locator pins with diameter ≤ 20mm the functionality of the component is only guaranteed by choosing the type **NT3**

Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico della VEP Automation.
For more information, contact the technical department of VEP Automation.

Ricambi. Spare parts.

# Kit	Immagine Picture	Descrizione Description	Articolo Article
Finecorsa Proximity switch		Finecorsa induttivo P+F con LED rosso Inductive proximity switch P+F with red LED	06862/R/C
		Finecorsa induttivo P+F con LED bianco Inductive proximity switch P+F with white LED	06862/W/C
Kit guarnizioni Seals kit		Guarnizioni cilindro pneumatico alesaggio 63 mm Seal components for pneumatic cylinder bore 63 mm	SCR-CIL63V.2
Gancio Hook		Gancio + riparo scorrevole anti-sfridi Hook + flowing weld splashes protection	HKL-00000 *
Perno di centraggio Locator pin		Perno di centraggio Locator pin	LP-00000XXX **
Estruso Cylinder liner		Estruso in alluminio per cilindro pneumatico Cylinder liner	CL-00000 *
Tassello Top plate		Tassello di reazione Reaction dowel	RD-00000 *
Molla Spring		Molla di compensazione per DCA63V.2 Compensation spring for DCA63V.2	09481/2/C

Numero di disegno di riferimento. Drawing reference number.

* 00000 = N° di riferimento presente nel codice completo del dispositivo.
Esempio: HKL-"10142" per ricambio gancio
CL-"10142" per ricambio estruso
RD-"10142" per ricambio tassello di reazione

* 00000 = reference number describe in the complete code of the device.
Example: HKL-"10142" for spare hook
CL-"10142" for spare cylinder liner
RD-"10142" for spare reaction dowel

** 00000XXX = N° di riferimento presente nel codice completo del dispositivo + tipologia del trattamento presente sul perno di centraggio.
Esempio: LP - "10142STD" per perno di centraggio standard

** 00000XXX = reference number describe in the complete code of the device + type of the treatment present on the locator pin.
Example: LP - "10142STD" for standard locator pin

