


DCA50Z.1BI-09241DLC

Sub-Level, D. 50, ingombro orizzontale, customizzazione
Sub-level, D. 50, horizontal encumbrance, customization

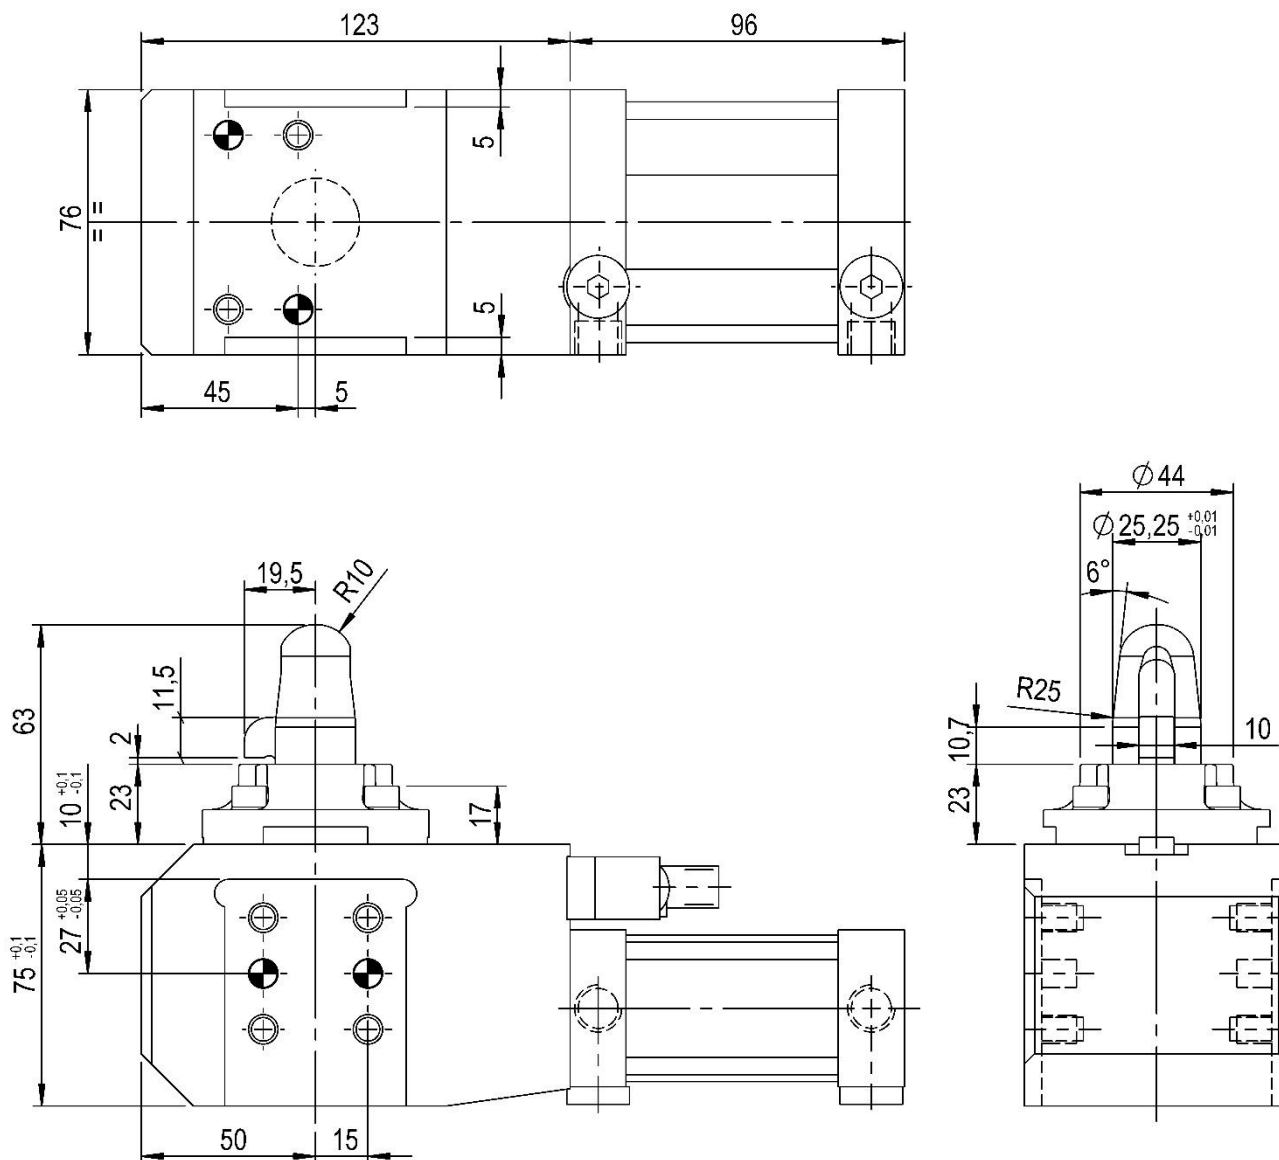

Caratteristiche / Characteristic :

Perno / Pin $\varnothing 25,25 +0,01/-0,01$

Altezza di bloccaggio / Locking height = $23 + 2 = 25$

Spessore elemento / Element thickness = 2

Dimensioni standard: vedi catalogo
Standard dimensions: see the catalog

Modello Type	Alesaggio cilindro Cylinder bore	Forza max. di chiusura (5 bar) Max. clamping force (5 bar)	Peso Weight	Forza max. di ritegno Max. working force	Consumo d'aria (5 bar) Air consumption (5 bar)	Pressione d'esercizio Working pressure
	[mm]	[daN]	[Kg]	[daN]	[l]	[bar]
DCA50Z.1B...	50	180	~3	330	~ 0,7	4 – 6